



II  
3:1



技术要求:

- 1.各表面光滑无焊缝、毛刺。
- 2.抗静电。
- 3.按使用要求配置颜色，每批色泽均匀一致。不能使用深色。
- 4.不分层，不脱皮，不发脆，耐冲击强度 $\geq 3.5N/CM^2$ 。
- 5.套在标准锭子上，在18000rpm条件下，空管头部振幅 $\leq 0.15$ 毫米。
- 6.其他参照FZ/T93008-2018要求。

I  
3:1

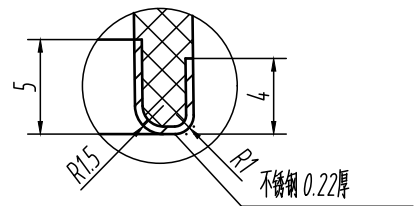

说明:

要求纱管在24000rpm时，质量稳定、可靠。

				设计	2024年6月27日	图样标记	S			经纬智能纺织机械有限公司
				制图		重量	比	例	190纱管	
				校对				1:1		
				工艺		共 1 张		第 1 张		
				标准化		材		料		
				审核		PC+GF		JWF1562-FT2		
标记	更改内容或依据	更改人	日期	批准						魏桥专用 2024年6月27日